



イノシシ侵入防止ワイヤーメッシュ柵仕様書

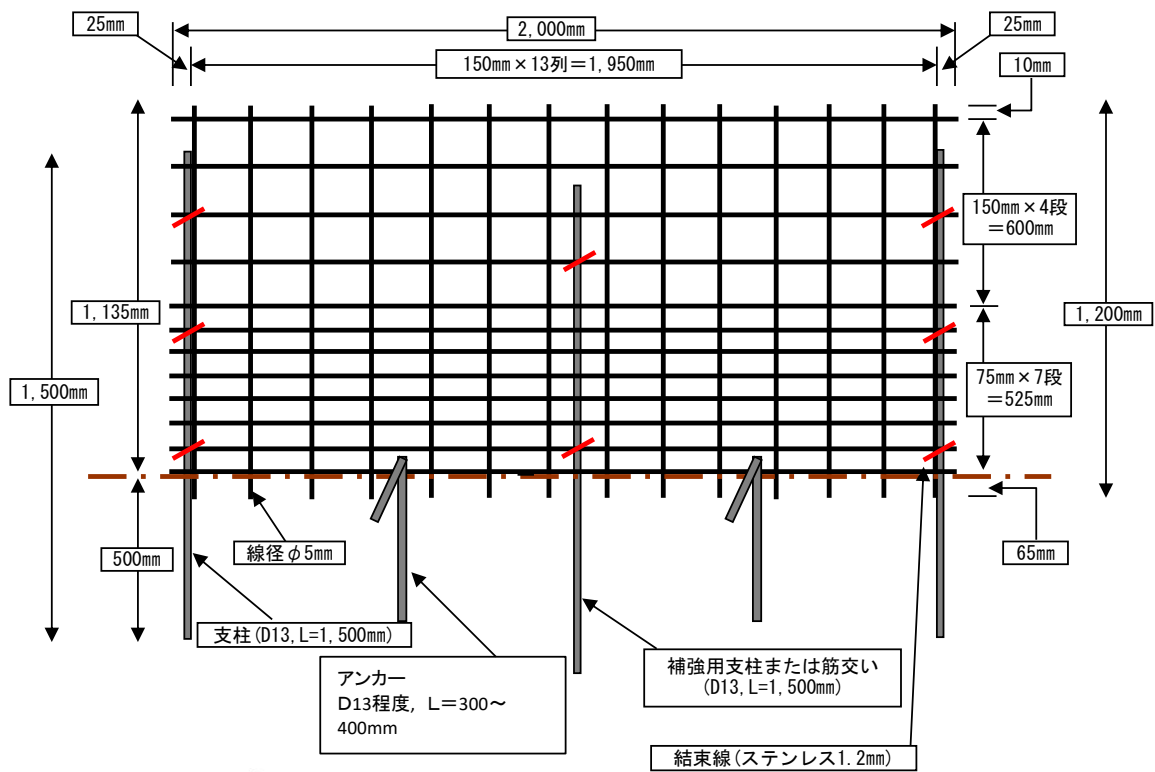

■スパイラル固定式門扉

門扉仕様 (2.0m)

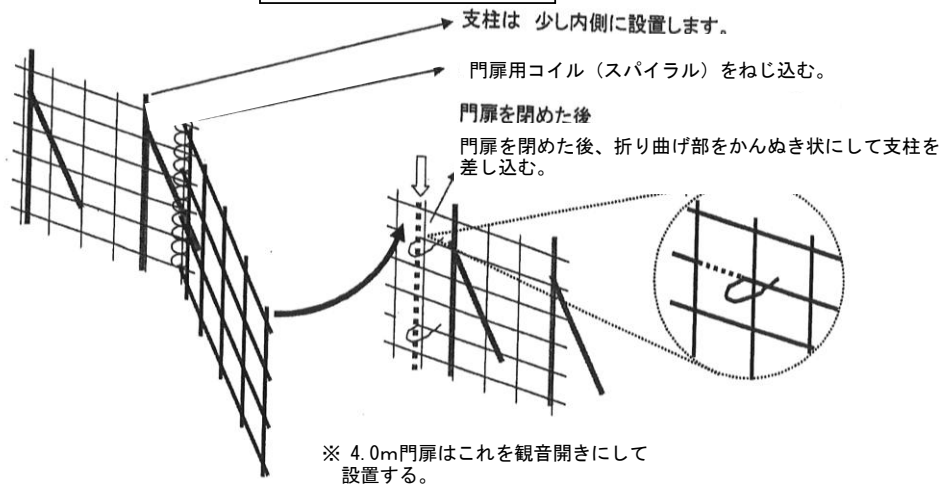

ワイヤーメッシュ 1 枚に 1 本の割合で、補強用支柱または筋交いを設置すること。

ワイヤーメッシュ、支柱（補強用を含む）とも防錆メッキ塗装を施すこと。

防錆処理に当たっては、素材前処理、メッキ及び後処理作業はJIS規格を準拠すること。

○ 納品条件

契約締結後１０日以内から順次納品し、９０日以内に完納すること。

設置箇所、延長は別紙数量表のとおりとし、各箇所毎のボリュームにまとめて納品すること。

送料等納品に係る費用は、受注者の負担とする。

納品場所は、事務局と十分調整し、各箇所毎に対応すること。

納品後、地元施工者に設置指導を行うこと。